



กรมการขนส่งทางบก
เลขที่ 1746/2561

โครงการ

การปรับปรุงถนน
สายถนนสาย 1

สถานที่ตั้ง

ถนนสาย 1 หมู่ 1
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ผู้ร่าง

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ตรวจสอบ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เป็นชอบ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

อนุมัติ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

แนบเอกสาร

แบบแปลน

มาตราส่วน


แบบเลขที่

10/2561

หน้า


หน้า

หน้า

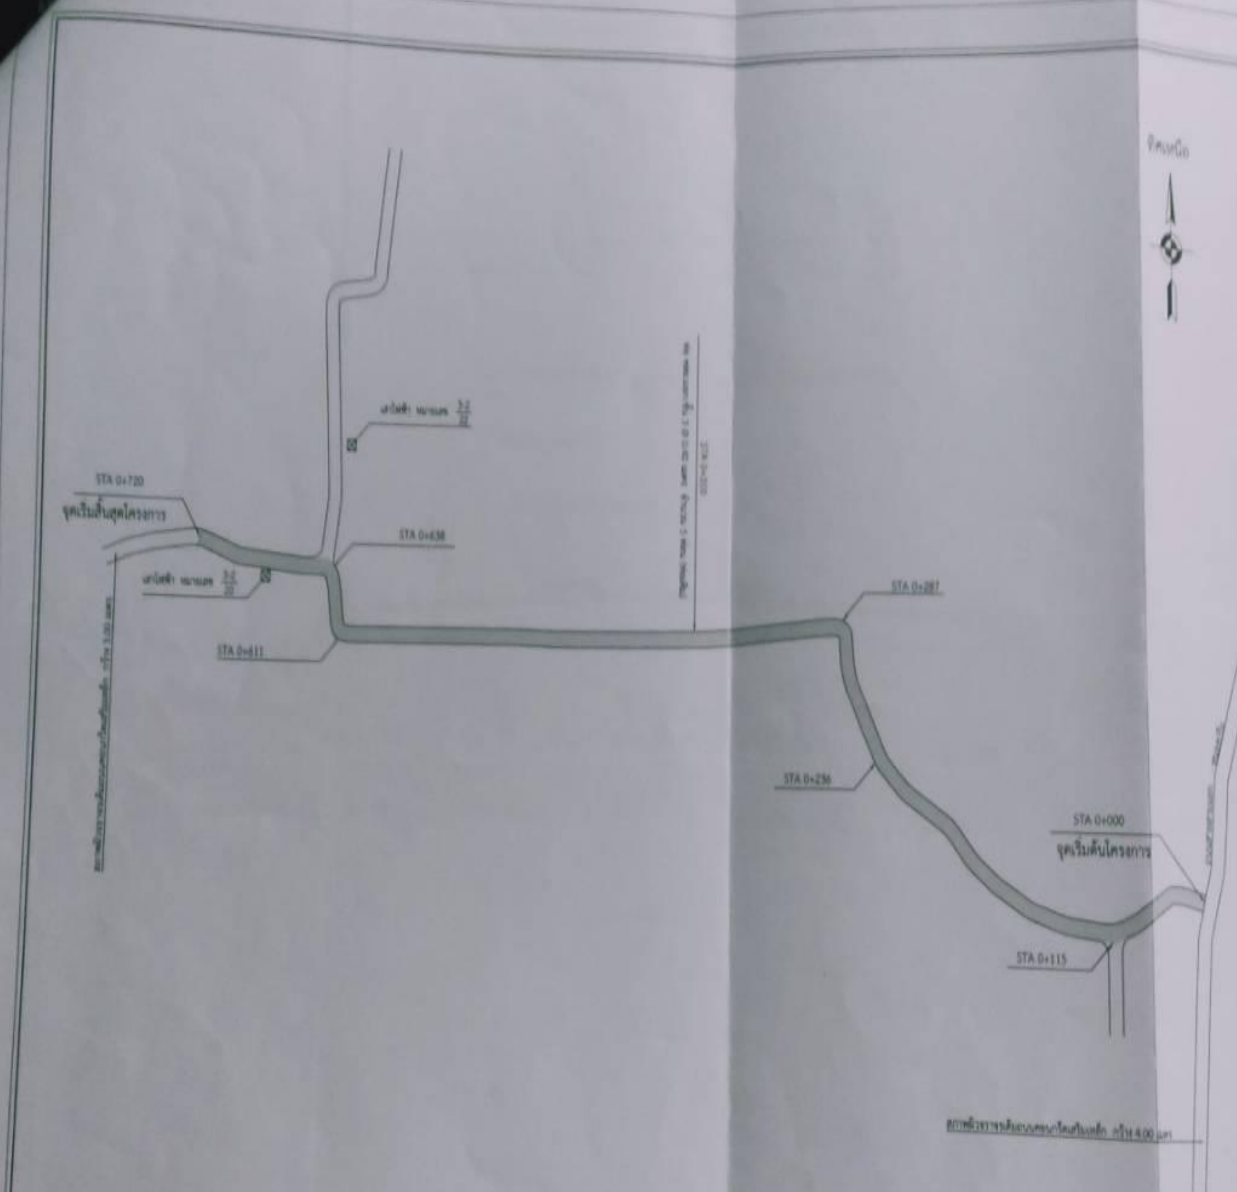

มาตราส่วน

1:1000

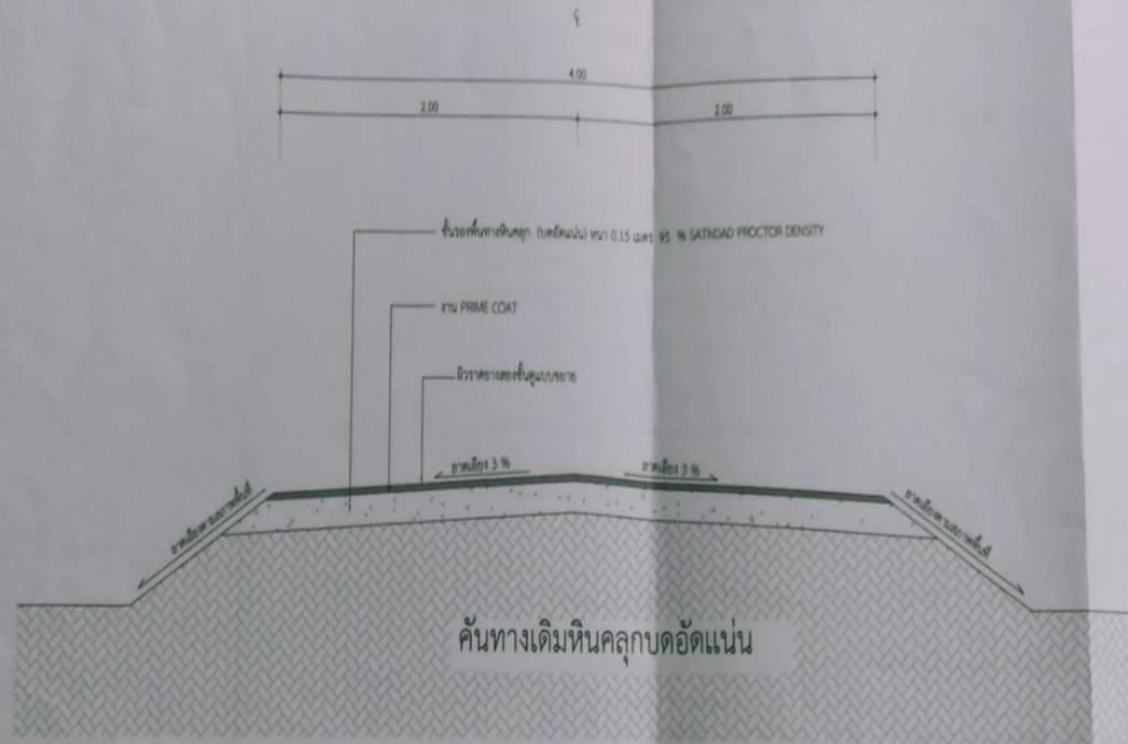

กรมการขนส่งทางบก
พ. 1407-000

โครงการ

ซ่อมสร้าง ถนนสาย
สายถนน 2

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสาย 2
หมู่ 2 ตำบล...

สำรวจ

นาย...

เขียนแบบ

นาย...

ตรวจสอบ

นาย...

เห็นชอบ

นาย...

อนุมัติ

นาย...

แบบแสดง

รูป...

มาตราส่วน

1 : 25


PRIME COAT ด้วยยาง RC, MC, SC, SS-K ตามตารางคุณสมบัติของแอสฟัลท์ที่ใช้ราด ในอัตรา 0.80 - 1.40 ลิตร/ม²
 ยางชั้นที่ 1 RS-K หรือ RC หรือ AC ตามตารางคุณสมบัติของยางแอสฟัลท์ที่ใช้ราด ในอัตรา 1.5 - 3.00 ลิตร/ม² PEN.
 ยางชั้นที่ 2 RS-K หรือ RC หรือ AC ตามตารางคุณสมบัติของยางแอสฟัลท์ที่ใช้ราด ในอัตรา 0.80 - 1.80 ลิตร/ม²
 ลงหิน 1" บดอัดแน่น 25-40 กก/ม²
 ลงหินขนาด 1/2" บดอัดแน่น 12-18 กก/ม²



ขยายถนนลาดยางช่องขึ้น 1:20

ชั้นหินคลุมบดอัดแน่น 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

PRIME COAT ด้วยยาง
 ราดด้วยยาง RC, RS, AC ตามตารางคุณสมบัติของยางแอสฟัลท์ที่ใช้ราด ในอัตรา 1.5-3.00 ลิตร/ม²
 ลงหิน 1" บดอัดแน่น 25-40 กก/ม²
 ราดด้วยยาง RC หรือ RS-K หรือ AC ตามตารางคุณสมบัติของยางแอสฟัลท์ที่ใช้ราด ในอัตรา 2.00 ลิตร/ม²
 ลงหิน 1/2" บดอัดแน่น 12-18 กก/ม²



รูปขยายผิวลาดยางช่องขึ้น 1:20

สำเนาถูกต้อง

(นายวินัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ - ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้เป็นค่าโดยประมาณ
 - ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้เป็นค่าขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของพื้นทาง, สภาพพื้นที่ก่อสร้างและวิธีดำเนินการก่อสร้าง
 การนี้เป็นไปตามการตรวจสอบการก่อสร้าง



กรมการปกครอง
 กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

จังหวัด...

เขียน

นายประวิทย์ บุรณศิริ

ผู้กำกับ

นายพงษ์พันธ์ เกษมณีนันต์

ผู้ช่วย

นาย...

นาย...

นายวิชา สิริสวัสดิ์

ว.ค.ป.

8 ธ.ค. 37

แบบ...

...

ท.1-04